


I-K SPEZIAL HAFTGRUND WFF 119

Einkomponentige Spezialgrundierung für **WFF** Dachbeschichtungen

wasserverdünnbar, ausgezeichnete Haftung auf kritischen Untergründen, schnell trocknend und überarbeitbar

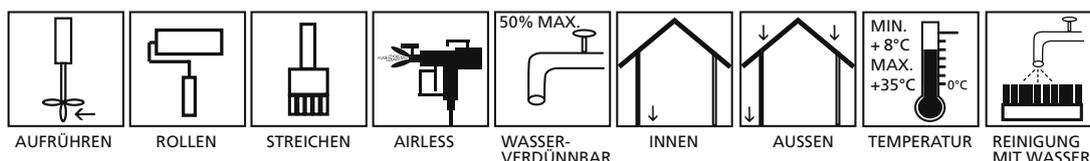

Eigenschaften

1-K Spezial Haftgrund **WFF 119** ist ein Haftgrund mit hervorragender Haftbeständigkeit und Haftvermögen. Sehr gute mechanische Festigkeit, einfache Verarbeitung, geruchsarm und daher universell einsetzbar für nachfolgende Beschichtungen.

Anwendungsbereiche

1-K Grundierung für saugende und nicht saugende mineralische und nicht mineralische Untergründe im Innen- und Außenbereich.

Als Haftvermittler für engobiierte, seidenglänzende, glänzende Dachziegel mit nachfolgender Beschichtung mit Cera-Rooftop **WFF 6700** anwendbar.

Werkstoffbeschreibung

- **Farbtöne:** 0018 rotbraun lasierend
- **Werkstoffbasis:** Reinacrylat
- **Dichte:** ca. 1,1 g/ml
- **Trockenschichtdicke:** ca. 100 - 150 µm, je nach Untergrundbeschaffenheit
- **Verpackung:** 10 L Gebinde

Untergrund

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig und sauber sowie frei von Ausblühungen, korrosionsfördernden Bestandteilen, Trennmitteln, Sinterschichten und sonstigen den Verbund störenden Zwischenschichten sein. Entfernen von Mehlkornschichten auf Betonflächen mechanisch oder durch Druckwasserstrahlung. Sorgen Sie bei Feuchtigkeitsbelastung für eine zügige Wasserabführung. Konstruktiver Schutz von horizontalen Flächen ist zu gewährleisten.

Feuchte bzw. nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Anstrichschäden wie z.B. Rissen oder Blasenbildung in den nachfolgenden Beschichtungen führen.

Mehr unter Hinweise „Betondachsteine und Tonziegel“

Untergrundvorbehandlung

Prüfung vorhandener Flächen auf Beschichtungseignung, Haft- und Tragfähigkeit.

Verschmutzungen, Zementschlämme, lose Anstrichteile sowie nicht tragfähige Altanstriche und sonstige Rückstände sind zu entfernen. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3.1.1.

I-K SPEZIAL HAFTGRUND WFF 119

Einkomponentige Spezialgrundierung für WFF Dachbeschichtungen

Verarbeitung

- **Applikation:** Streichen, Rollen, Airless-Spritzverfahren
Vor der Verarbeitung gründlich aufrühren!
Haftgrundierung mit Flächenstreicher, Rolle oder Airlessgerät (Airless, max. 150 bar, Düse 0,021 bis 0,025 inch) auf dem gereinigten Untergrund im Kreuzgang aufbringen. Pfützenbildung unbedingt vermeiden. Bei ausreichender Belüftung ist der 1-K Spezial Haftgrund **WFF 119** nach ca. 4 Stunden (bei +20 °C) zu einem transparent lasierenden Film ausgehärtet.
- **Verdünnung:** in Abhängigkeit vom Untergrund: max. 2 : 1 mit Wasser
saugende Untergründe: max. 50% Wasser
nicht saugende Untergründe bzw. engobierte Dachziegel: max. 25% Wasser
- **Verträglichkeit:** nicht mit andersartigen Materialien mischbar
- **Verbrauch:** je nach Untergrund und Saugfähigkeit ca. 100 - 200 ml/m² pro Beschichtung
Bei einer empfohlenen Trockenschichtdicke von 100 µm auf planer Fläche ca. 200 ml/m² (ca. 5 m²/l). Für die exakte Kalkulation der Verbrauchsmengen ist ein Probeanstrich am jeweiligen Objekt auszuführen.
- **Verarbeitungstemperatur:** mindestens +8°C Objekt- und Umgebungstemperatur
Bei niedrigeren Temperaturen können Trocknungsstörungen auftreten.
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Nebel und hoher Luftfeuchtigkeit (>80%) verarbeiten.
- **Werkzeugreinigung:** nach Gebrauch sofort mit Wasser

Trocknung (+20°C, 65% r. F.)

Begehrbar und überarbeitbar nach ca. 4 Stunden.

Die frische Beschichtung muss während der Verarbeitung und bis zur vollständigen Durchtrocknung vor zu schnellem Wasserentzug, Frost und Regen geschützt werden. Taupunkt beachten.

Hinweise

Betondachsteine und Tonziegel:

Neuere Tonziegel und Betondachsteine (Alter < 10 Jahre) können veredelte Oberflächen aufweisen (z. B. eine selbstreinigende oder schmutzabweisende Oberfläche). Es sind daher zwingend vor einer Ausführung der Beschichtungsarbeiten, zur besseren Beurteilung der Haftung, Musterflächen auf diesen Oberflächen anzulegen.

Lagerung

Fest verschlossen, kühl, trocken und frostfrei. Originalverschlossenes Gebinde ist 12 Monate lagerstabil. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Die max. Lagertemperatur von 25°C sollte nicht überschritten werden.

Kennzeichnung

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS.

Produkt-Code: M-GP01

Gefahrenhinweise:

2.1 Kennzeichnung des Stoffs oder Gemischs: Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)

2.2 Kennzeichnungselemente: Ke i n e .

2.3 Sonstige Gefahren: Ke i n e .

2.4 Zusätzliche Hinweise: Das Produkt ist kein gefährliches Gemisch im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) bzw. der Richtlinie 1999/45/EG in der letztgültigen Fassung.

I-K SPEZIAL HAFTGRUND WFF 119

Einkomponentige Spezialgrundierung für WFF Dachbeschichtungen

Weitere Angaben

Die weiteren Angaben in den Technischen Merkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Sicherheit

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Augen und Haut vor Farbspritzern schützen: Schutzbrille und geeignete Arbeitskleidung tragen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen, da die Darmflora gestört werden kann. Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen.

Bitte die näheren Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt beachten.

Anmerkung

Der Inhalt dieses Technischen Merkblattes bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Dieses Technische Merkblatt basiert auf unserer langjährigen praktischen Erfahrung und unserer intensiven Entwicklungsarbeit. Der Käufer/Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte in Eigenverantwortung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Werdenfelser Farbenfabrik GmbH.

Mit dem Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts mit neuem Stand verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die aktuelle Fassung finden Sie im Internet auf www.wff-farben.de.

Werdenfelser Farbenfabrik GmbH

Erlenweg 1
D-91717 Wassertrüdingen

Tel.: +49 9832 9093
Fax: +49 9832 7351
info@wff-farben.de
wff-farben.de